

BOMAG

Característica	U.M.	BW 216pd-40
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	16.400
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Deutz BF4M 1013 EC, mecânico (TIER II)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	153 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	1,70 / 0,86
Frequência (máxima/mínima)	Hz	36 / 30
Impacto dinâmico	kN	28 t (força centrífuga)
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.130
Largura e diâmetro	mm	2.130 / 1.500

Oscilação	Graus	12
Tipo		Pata de carneiro
Custo Horário	R\$	0,00


Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não
Sistema de transmissão de dados		Não
Custo Horário	R\$	0,00

Informações complementares

Articulação do chassi	Graus	36 / 12
Cabine		Aberta. Versão opcional com cabine fechada, ar condicionado e proteção ROPS/FOPS
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.840 x 2.300 x 2.972
País de origem		Alemanha
Peso estático linear	kg/cm	Não informado
Peso para transporte	kg	15.700
Pneus traseiros		23.1 - 26/12PR
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	3.494 (interno)

Rampa máxima	%	48
Sistema de transmissão		Tipo hidrostático, da Sauer
Velocidades de operação	km/h	0 - 11
Custo Horário	R\$	0,00

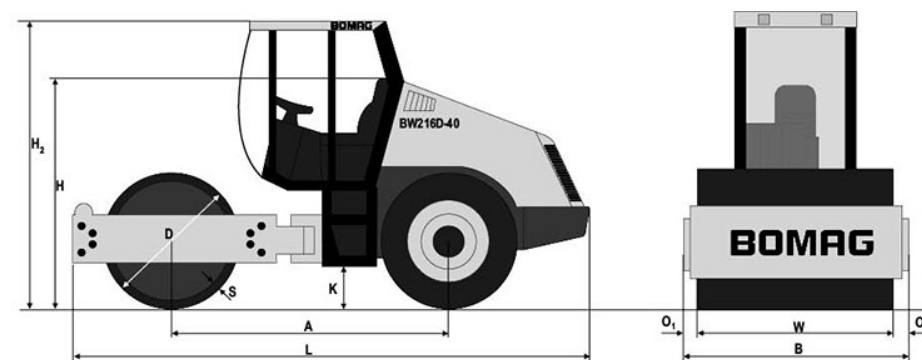

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 216 D-40	2.960	2.300	1.500	2.268	2.972	490	5.840	85	85	35	2.130
BW 216 PD-40	2.960	2.300	1.480	2.268	2.972	490	5.840	85	85	25	2.130