

VOLVO

Característica	U.M.	EC480DL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	48.500
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D13F eletrônico
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	360/1.800
Torque máximo	Nm/rpm	1.800/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.930
Altura máxima de carregamento	mm	6.970
Altura máxima de corte	mm	10.600
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	311
Força de escavação do braço	kN	253
Profundidade máxima de escavação	mm	6.580

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	2,83
----------------------	----------------	------

Largura	mm	1.800
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	84,5
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	Não informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Standard
-------------------------------	--	----------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
---	--	----------

Sistema de transmissão de dados		Standard
---------------------------------	--	----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto




Características		Não informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	39
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Engrenagem
---------------	--	------------

Vazão máxima	l/min	32l
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	324/353
Tipo e características		De centro aberto, com pressão máxima de 353 bar e vazão máxima de 300x2 l/min
Vazão máxima	l/min	2x358
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine fechada pressurizada ROPS, com ar condicionado e aquecimento digital
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.630 x 3.440 x 3.770
País de origem		Coreia do Sul
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	166,3
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,1/5,1
Custo Horário	R\$	0,00

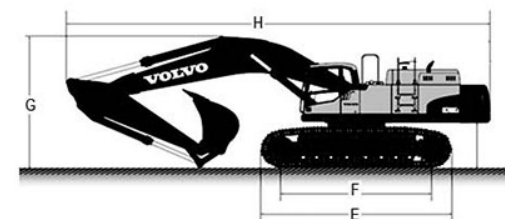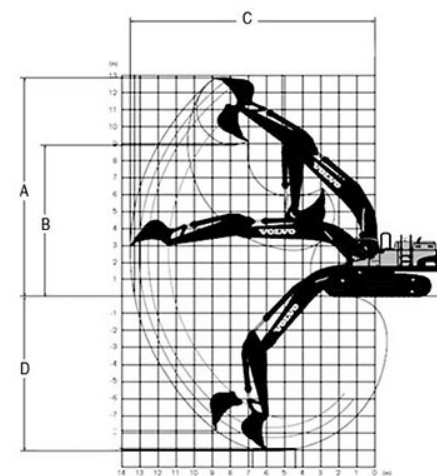

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
10.600	6.970	10.930	6.580	5.370	4.370	3.770	11.630	3.440	2.390	700	746