


RANDON

Característica	U.M.	RD 430M
Carac.Principal		
Capacidade de carga (nominal)	kg	30.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Scania DC13 68A Eletrônico (Tier II)
Potência máxima	HP/rpm	330
Torque máximo	Nm/rpm	1.587/1.300
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Opcional
Sistema de transmissão de dado		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00
Freio		
Dianteiro		Ar comprimido
Traseiro		Ar comprimido
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Alcance da caçamba (elevação máxima)	mm	7.400
Altura livre do solo	mm	450
Cabine		Cabine fechada com ar condicionado
Capacidade da caçamba - coroada - SAE	m ³	Não informado
Capacidade máxima de rampa (carregado)	%	20
Código Finame		Não informado
Dianteiros	mm	Tipo diagonal 16.00 x 25" 32 PR E4
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.000 x 3.180 x 3.560
Marchas		5 à frente / 2 à ré
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	19.430 Com tampa traseira: 20.230
Pneus		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	8,5
Retardador hidráulico		Sim
Sistema de direção		Hidrostático
Sistema de suspensão		Feixe de molas e amortecedor na dianteira e rígida na traseira
Sistema de transmissão		Automática Alisson 4.500 ORS

Traseiros	mm	Tipo diagonal 16.00 x 25" 32 PR E4
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	1° 8,4 / 2° 21,0 / 3° 31,0 / 4° 48,0 / 5° 63
Volume da caçamba - rasa	m³	14,3 (rasa) / 17,6 (coroadada) Com tampa traseira: 15,7
Custo Horário	R\$	0,00

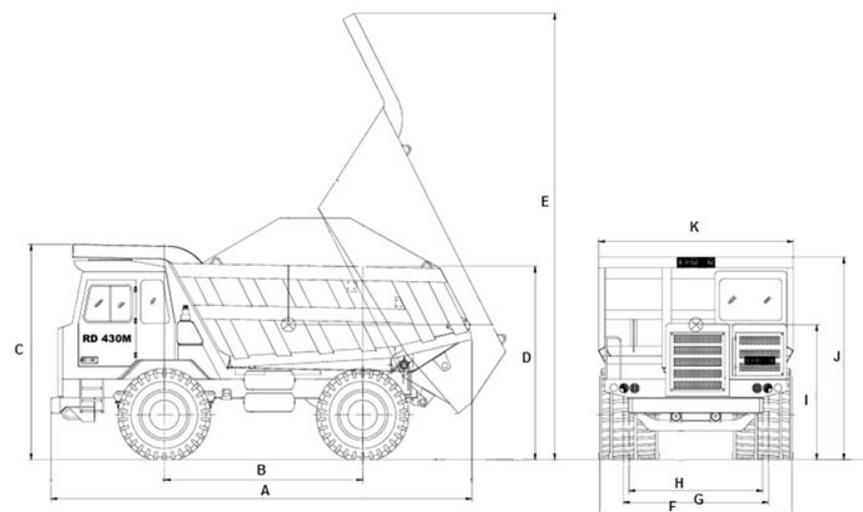

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
6.950	3.260	3.560	3.200	7.400	3.180	2.420	2.320	2.200	3.560	3.200